■ 品名・特長

●TRG-1C※※SWLD

コイル電圧

● スタンドタイプですので、高密度実装が可能です。
ダブル静電シールド、LED、ダイオード搭載品

■ 性 能

仕様	項目	規格
接点仕様	接点構成	1T(トランスファー)
	接点定格	10W
	最大開閉電圧	DC.200V
	最大開閉電流	0.5A
	最大通電電流	1.0A
	接触抵抗	150mΩ MAX.(初期値)
電気的仕様	耐電圧	接点間、各導体間 DC.200V (1分間)
	絶縁抵抗	接点間、各導体間 1×10^{10}Ω MIN.(DC.100V)
	静電容量	接点間 0.7pF MAX.(G端子アース接地)
		接点ーコイル間 1.6pF MAX.(G端子アース接地)
	熱起電力	60μV MAX.
	動作時間	バウンス時間含む 1.0msec MAX.(定格電圧印加時)
	復旧時間	バウンス時間含む 1.0msec MAX.(定格電圧印加時)
機械的仕様	振動	20G(10～2kHz,1.5mm)
	衝撃	50G(11msec,半波正弦波)
環境	使用周囲温度	-20℃～+80℃
寿命	機械的	3×10^{8}回MIN.
	電気的	寿命データは、別途お問い合わせ下さい。
		ー

■ コイル仕様

品名	定格電圧 DC±10%[V]	コイル抵抗 ±10%[Ω]at20℃	感動電圧 MAX.[V]at20℃	開放電圧 MIN.[V]at20℃
TRG-1C12SWLD	12	680	8.8	1.2
TRG-1C04SWLD	5	180	3.75	0.7

■ 外形寸法・結線図 (単位：mm)

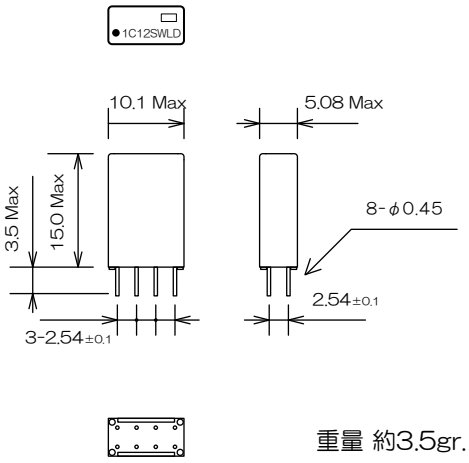

重量 約3.5gr.



1ー4,5：Contact(N.C.)
8ー4,5：Contact(N.O.)
2ー3：Coil(R Ω)
(+) (-)
6，7：Guard