

小型スタンドタイプ (1メーク・リードリレー)

TRG-10※SWLD

■ 品名・特長

● TRG-10※SWLD

└── コイル電圧

- スタンドタイプですので、高密度実装が可能です。
ダブル静電シールド、LED、ダイオード搭載品


■ 性 能

仕 様	項 目	規 格
接 点 仕 様	接 点 構 成	1M(メーク)
	接 点 定 格	10W
	最 大 開 閉 電 圧	DC.200V
	最 大 開 閉 電 流	0.5A
	最 大 通 電 電 流	1.0A
	接 触 抵 抗	150mΩ MAX.(初期値)
電 気 的 仕 様	耐 電 圧	接点間、各導体間 DC.200V (1分間)
	絶 縁 抵 抗	接点間、各導体間 $1 \times 10^{10} \Omega$ MIN.(DC.100V)
	静 電 容 量	接点間 0.5pF MAX.(G端子アース接地)
		接点-コイル間 1.6pF MAX.(G端子アース接地)
	熱 起 電 力	60μV MAX.
	動 作 時 間	バウンス時間含む 0.5msec MAX.(定格電圧印加時)
機 械 的 仕 様	復 旧 時 間	0.5msec MAX.(定格電圧印加時)
	振 動	20G(10~2kHz,1.5mm)
	衝 撃	50G(11msec,半波正弦波)
環 境	使 用 周 囲 温 度	-20℃~+80℃
寿 命	機 械 的	3×10^8 回MIN.
	電 気 的	寿命データは、別途お問い合わせ下さい。
		—

■ コイル仕様

品 名	定格電圧 DC±10%[V]	コイル抵抗 ±10%[Ω]at20℃	感動電圧 MAX.[V]at20℃	開放電圧 MIN.[V]at20℃
TRG-102SWLD	12	680	8.8	1.2
TRG-104SWLD	5	180	3.75	0.7

■ 外形寸法・結線図 (単位：mm)

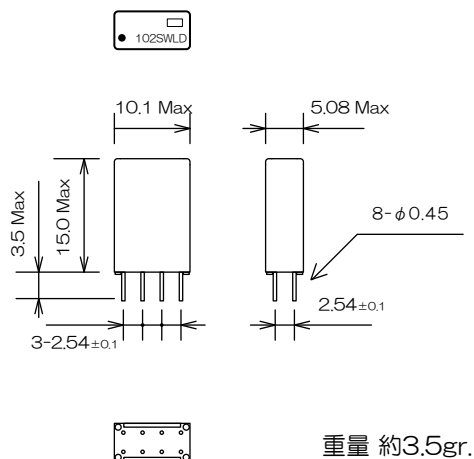

TOP VIEW

