

汎用DIPタイプ (1~2メーク・リードリレー)

DIP-※M-※※(D)(N)

品名・特長

●DIP-※M-※※(D)(N)

接点数 コイル電圧指定 D: ダイオード付
N: 磁気シールド付

●IC14pinサイズのデュアル・インライン・パッケージ・タイプで、小型・軽量で取り付けが簡単です。


性能

仕様	項目	規格
接点仕様	接点構成	1M・2M(メーク)
	接点定格	10W
	最大開閉電圧	DC.100V
	最大開閉電流	0.5A
	最大通電電流	1.0A
	接触抵抗	150mΩ MAX.(初期値)
電氣的仕様	耐電圧	接点間 DC.200V、接点除く導体間 DC.1000V (1分間)
	絶縁抵抗	$1 \times 10^{10} \Omega$ MIN.(DC.100V)
	静電容量	接点間 1.0pF TYP.
	熱起電力	30μV TYP.
	動作時間	バウンス時間含む 1.0msec MAX.(定格電圧印加時)
	復旧時間	0.5msec MAX.(定格電圧印加時)
機械的仕様	振動	20G(0~2kHz, 1.5mm)
	衝撃	30G(11mS, 半波正弦波)
環境	使用周囲温度	-10℃~+60℃
寿命	機械的	1×10^8 回 MIN.
	電氣的	DC.10mV-10μA 1×10^8 回 MIN.(抵抗負荷)
		寿命データは、別途お問い合わせください

コイル仕様

接点構成	品名	定格電圧 DC.±10%[V]	コイル抵抗 ±10%[Ω]at20℃	定格電流 [mA]	感動電圧 MAX.[V]at20℃
1メーク	DIP-1M-24(D,N)	24	1,800	13.3	16.8
	DIP-1M-12(D,N)	12	800	15.0	8.4
	DIP-1M-05(D,N)	5	500	10.0	3.8
2メーク	DIP-2M-24(D,N)	24	1,600	15.0	16.8
	DIP-2M-12(D,N)	12	400	30.0	8.4
	DIP-2M-05(D,N)	5	140	35.7	3.8

外形寸法・結線図(単位: mm)

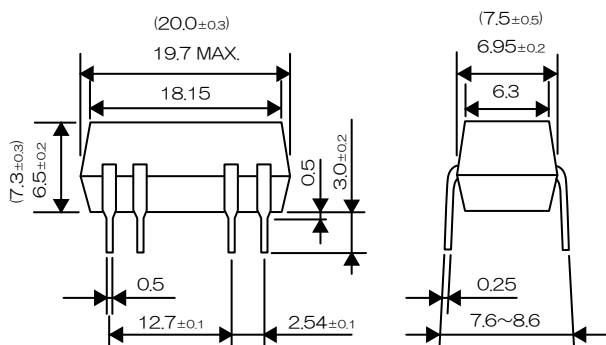

()寸法は、磁気シールドN付。
重量 約2.2gr. N付 約3.1gr.

TOP VIEW

