

■ 品名・特長

● DIP-1M-※※(D)B

コイル電圧指定 D:ダイオード付

- 接点-コイル間の耐圧AC.4,000Vと高耐圧でありながら、小型・軽量です。ファクシミリ、コピー等サージ電圧が問題になる回路に最適です。
このタイプで、ブレーク接点も別途用意しています。


■ 性能

仕様	項目	規格
接点仕様	接点構成	1M(メーク)
	接点定格	10W
	最大開閉電圧	DC.100V
	最大開閉電流	0.5A
	最大通電電流	1.0A
	接触抵抗	150mΩ MAX.(初期値)
電氣的仕様	耐電圧	接点間 DC.250V、接点除く導体間 AC.4,000V(1分間)
	絶縁抵抗	$1 \times 10^{10} \Omega$ MIN.(DC.100V)
	静電容量	接点間 1.0pF TYP.
	熱起電力	30μV TYP.
	動作時間	バウンス時間含む 1.0msec MAX.(定格電圧印加時)
	復旧時間	0.5msec MAX.(定格電圧印加時)
機械的仕様	振動	20G(0~2kHz, 1.5mm)
	衝撃	30G(11msec, 半波正弦波)
環境寿命	使用周囲温度	-10℃~+60℃
	機械的	1×10^8 回 MIN.
	電氣的	DC.10V-4mA 5×10^7 回 MIN.(抵抗負荷)
		寿命データは、別途お問い合わせください

■ コイル仕様


品名	定格電圧 DC.±10%[V]	コイル抵抗 ±10%[Ω]at20℃	定格電流 [mA]	感動電圧 MAX.[V]at20℃
DIP-1M-24(D)B	24	1,800	13.3	16.8
DIP-1M-12(D)B	12	800	15.0	8.4
DIP-1M-05(D)B	5	500	10.0	3.8

■ 外形寸法・結線図 (単位: mm)

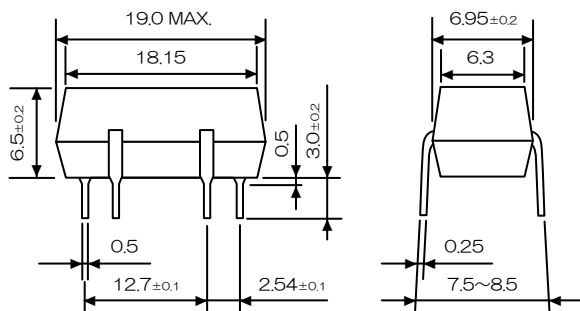


TOP VIEW

DIP-1M-※※B



DIP-1M-※※DB



重量 約2.2gr.