

■ 品名・特長

● TRRP-2000(S)-※※

絶縁抵抗乗数指定
-11: 絶縁抵抗 10^{11} Ω以上
-12: 絶縁抵抗 10^{12} Ω以上
(但しコイル・ガード間を除く)

コイル電圧指定

静電シールド

● 高絶縁のプリント基板タイプで、定格50Wのハイパワー用です。磁気シールドを標準装備しており、静電シールド付(S)も用意しています。


■ 性能

仕様	項目	規格
接点仕様	接点構成	2M(メーク)
	接点定格	50W
	最大開閉電圧	DC.100V
	最大開閉電流	1.0A
	最大通電電流	2.0A
	接触抵抗	150mΩ MAX.(初期値)
電氣的仕様	耐電圧	接点間 DC.250V、接点除く導体間 DC.1000V (1分間)
	絶縁抵抗	1×10^{10} Ω MIN.(DC.100V)
	静電容量	接点間 2.5pF TYP. S付 1.0pF MAX.(G端子アース接地)
	熱起電力	40 μV TYP.
	動作時間	バウンス時間含む 1.5msec MAX.(定格電圧印加時)
	復旧時間	1.0msec MAX.(定格電圧印加時)
機械的仕様	振動	20G(0~2kHz, 1.5mm)
	衝撃	30G(11msec, 半波正弦波)
環境	使用周囲温度	-10℃~+60℃
寿命	機械的	1×10^8 回 MIN.
	電氣的	DC.10mV-10 μA 1×10^8 回 MIN.(抵抗負荷) DC.50V-1A 1×10^6 回 MIN.(抵抗負荷)

■ コイル仕様


品名	定格電圧 DC±10%[V]	コイル抵抗 ±10%[Ω]at20℃	定格電流 [mA]	感動電圧 MAX.[V]at20℃
TRRP-2024(S)	24	2,000	12.0	18.0
TRRP-2012(S)	12	500	24.0	9.0
TRRP-2005(S)	5	125	40.0	3.8

■ 外形寸法・結線図(単位: mm)

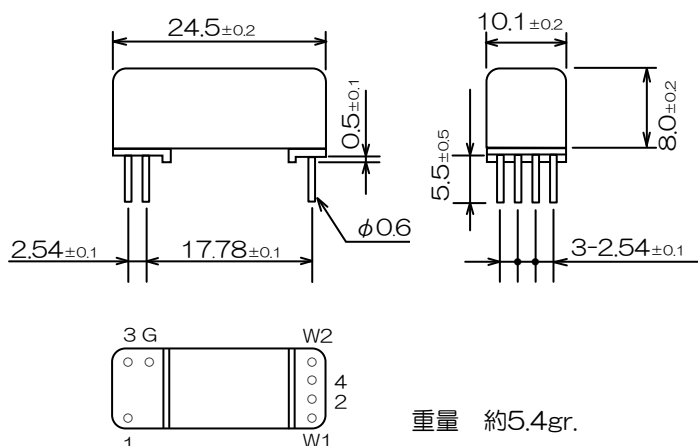

TOP VIEW

TRRP-2000



TRRP-2000S

